

SOLUÇÕES ÚNICAS  
COM GARANTIA  
DE QUALIDADE

**Gama de gessos**  
Onde há gesso há conforto

  
**algíss**<sup>®</sup>

# ALGISS®

## A sua marca de confiança

Qualidade, fiabilidade e proximidade são alguns dos atributos que acompanharam a Algíss® durante toda a sua existência e fizeram dela uma marca consolidada e de reconhecido prestígio no mercado Ibérico.

Durante os mais de 100 anos que estamos no mercado, com diferentes nomes e marcas, a qualidade dos nossos produtos e o bom serviço oferecido aos nossos clientes estiveram sempre em primeiro lugar. E com esta filosofia temos vindo a crescer e a evoluir até nos tornarmos no que somos hoje: uma empresa líder, com quatro centros a partir dos quais somos capazes de fornecer qualquer ponto da Península Ibérica e exportar para um grande número de países.

Estamos comprometidos com o I+D+i na procura de novas soluções que melhorem o bem-estar dos que nos rodeiam, quer dos profissionais que se encarregam da venda ou aplicação dos nossos produtos, quer dos utilizadores que depositam a sua confiança neles.

Por tudo isto, se procura garantia e profissionalismo para o fabrico e comercialização de soluções interiores em gesso, a Algíss® é a sua melhor solução.

## Onde estamos?


- 1 Valdemoro (V) (Madrid)
- 2 Mañeru (MÑ) (Navarra)
- 3 Beuda (B) (Girona)
- 4 Martos (M) (Jaén)



● Centros de produção

## Tudo o que um bom profissional necessita

- 1 Uma equipa comercial especializada, que o apoia e assessora no armazém ou na obra.
- 2 Um contacto permanente consigo e com os seus clientes, para dar resposta imediata a qualquer consulta.

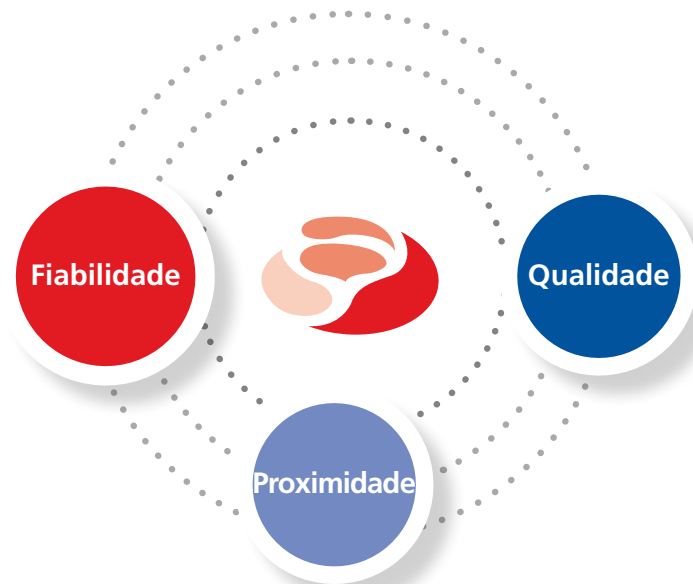

- 3 Um produto regular, submetido a exaustivos controlos de produção e qualidade. A sua satisfação é a nossa melhor recompensa.
- 4 4 centros de fabrico para que possa aceder aos nossos produtos em qualquer ponto da península.

# Oferecemos-lhe serviços exclusivos de grande valor acrescentado

Oferecemos-lhe serviços exclusivos para o ajudar no seu negócio.



**Envio automático de confirmação do pedido através de e-mail.**



**Envio automático de confirmação de carga através de e-mail.**



**Faturação eletrónica.**

## Comprometidos consigo e com a sustentabilidade


Estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável porque pensamos que as nossas decisões profissionais devem contribuir de forma clara para o desenvolvimento do nosso ambiente:

**CONFORTO PARA SI:** Porque lhe oferecemos produtos termicamente isolantes que regulam a humidade ambiental, são absorventes acústicos e incombustíveis.

**SEGURANÇA PARA O MEIO AMBIENTE:** Os nossos produtos são à base de gesso, um mineral natural e abundante na natureza. Além disso, durante a sua produção apenas se emite para a atmosfera vapor de água e os seus resíduos são biodegradáveis. Certificado Gestão ambiental ISO 14001.

**CONTRIBUIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÕES:** LEED®, BREEAM® e VERDE®.

**PROTEÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR:** A nossa gama de produtos Algíss dispõe da máxima classificação contemplada pela rotulagem sanitária: A+. Desta forma, a emissão para o ar de COV por parte dos nossos gessos Algíss é a menor possível, assegurando conseguir a maior proteção da saúde.

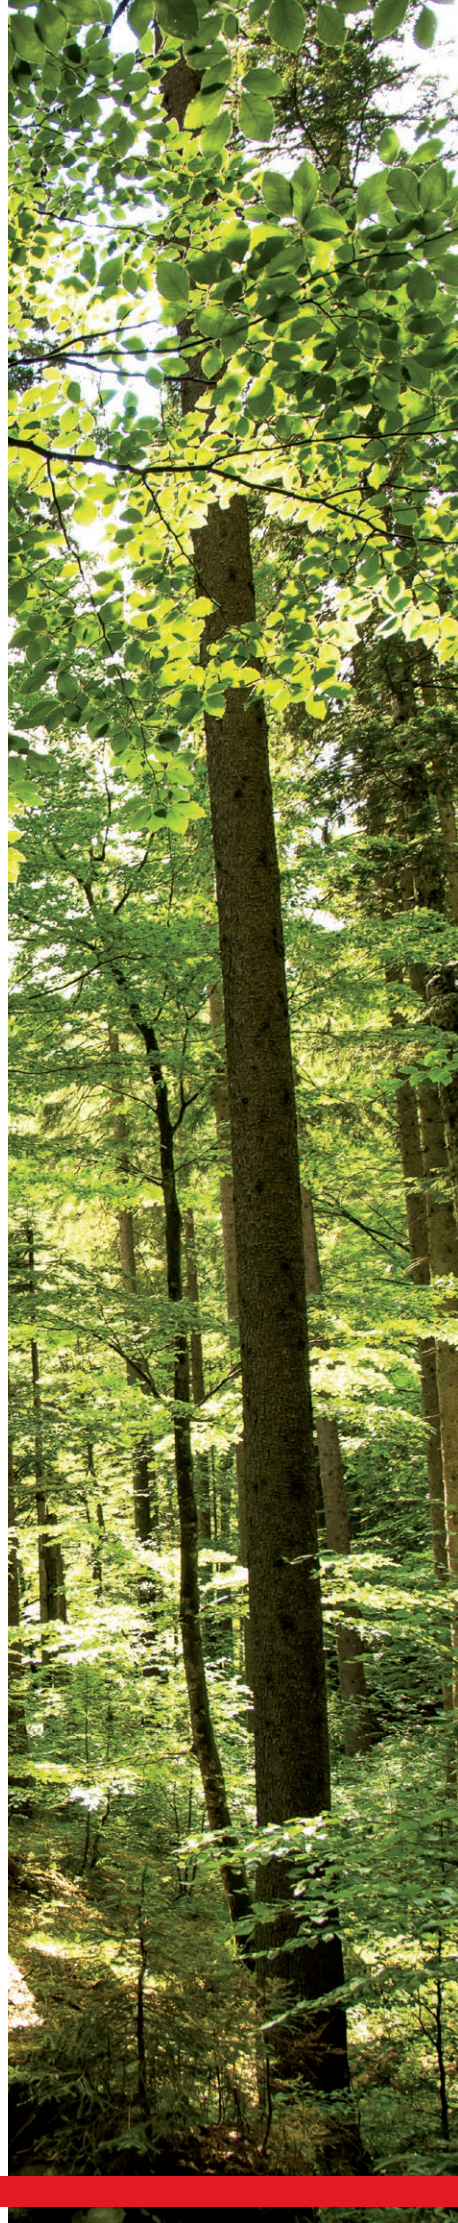

# GAMA DE GESSOS

QUALIDADE, GARANTIA E EFICIÊNCIA NUMA SOLUÇÃO ÚNICA

TURQUESA



CUARZO



AZABACHE



NÁCAR



(Anterior Marfil\*)

ÁMBAR



JADE



AMATISTA PLUS



AMATISTA EXTRA



PLATINUM



RUBÍ



CORAL PLUS / CORAL



PERLA PLUS / PERLA

(\*) Para evitar os riscos de associação com uma marca de outra empresa.

# GESSOS MANUAIS



## JADE

Gesso Manual de endurecimento RÁPIDO B1 (YG).

- Utilização:** Para trabalhos de alvenaria e pequenas reparações.
- Caraterísticas:** Endurecimento rápido, granulometria grossa.
- Apresentação:** Saco 17 kg (V, M) - 72 sacos/paleta  
Saco 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** Entre 8 e 11 min. (\*)
- Variações do produto disponíveis localmente:** Jade R (M).



## NÁCAR

(Anterior Marfil)\*\*  
Gesso Manual de endurecimento CONTROLADO B1 (YG/L).

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior.
- Caraterísticas:** Endurecimento progressivo. Grande controlo de fabrico que assegura a regularidade do produto em qualquer época do ano.
- Apresentação:** Sacos 17 kg (V, M) - 72 sacos/paleta  
Sacos 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** Entre 40 e 60 min. (\*)
- Variações do produto disponíveis localmente:** Nácar L (M) - Nácar+ (M).



## PERLA

Gesso Manual LEVE com PERLITE B4 (YA).



GESSO DE ALTAS PRESTAÇÕES

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior. Melhora sensivelmente o rendimento do aplicador.
- Caraterísticas:** Mais fácil de trabalhar maior brancura e dureza superficial. Melhora o conforto graças à sua maior capacidade de isolamento térmico e acústico.
- Apresentação:** Sacos 17 kg - 72 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** 60 min. (\*)
- Variações do produto disponíveis localmente:** Perla+ (B, MÑ).



## DIAMANTE

Gesso Manual de Alta Dureza B7 (YD).



GESSO DE ALTAS PRESTAÇÕES

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior. Especialmente indicado para edifícios sujeitos a grande circulação ou confluência de pessoas: escolas, creches, hospitais, restaurantes...
- Caraterísticas:** Alta dureza superficial. Tempo de utilização mais longo do que um gesso manual controlado tradicionalmente.
- Apresentação:** Sacos 20 kg - 64 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** 1h 30 min. (\*)

Notas (\*): Os Tempos de utilização são orientativos e dependem de vários fatores como a temperatura ambiente, o tipo de suporte, relação de amassagem utilizada, relação água gesso ou velocidade a que foi batido.  
Na nossa web [www.pladur.pt](http://www.pladur.pt) pode-se consultar e fazer o download de toda a informação técnica dos nossos produtos.

(\*\*) Para evitar os riscos de associação com uma marca de outra empresa.

# GESSOS DE PROJEÇÃO



## CORAL / CORAL PLUS

Gesso de projeção mecânica  
B1 (YPM).

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior com máquina de projeção.
- Caraterísticas:** Facilita a aplicação e melhora o rendimento relativamente a um gesso manual. Grande dureza superficial. / Projeção mecânica com perlita para maior produtividade.
- Apresentação:** Sacos 20 kg - 64 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** 3h 30 min./ 3h 40 min. (\*)
- Variações do produto disponíveis localmente:** Coral R.



## RUBÍ

Gesso de projeção  
leve com perlite  
B4 (YMP/A).

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior com máquina de projeção de forma mais cómoda, rápida e com maior rendimento.
- Caraterísticas:** Alto rendimento, grande facilidade para trabalhar e excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico.
- Apresentação:** Sacos 17 kg - 48 sacos/paleta. (M, V)  
Sacos 25 kg - 48 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** Entre 2h 30 min. y 3h 30 min. (\*)
- Variações do produto disponíveis localmente:** Rubi L, Algistar (MÑ).



## ÓPALO

Perlite de projetar  
B4 (YMP/A).

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior com máquina de projeção e um excelente acabamento branco.
- Caraterísticas:** Alta qualidade de acabamento e grande brancura. Alto rendimento, muito fácil de trabalhar e excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico.
- Apresentação:** Sacos 25 kg - 48 sacos/paleta.  
Sacos 17 kg - 72 sacos/paleta (B) -  
54 sacos /paleta (V, MÑ).
- Tempo de utilização:** 3h 00 min. (\*)



## PLATINUM

Gesso de projeção  
mecânica monocamada  
B4 (YPM/A).

- Utilização:** Revestimento de tabiques e tetos em interior com máquina de projeção de fácil aplicação e brancura única.
- Caraterísticas:** Elevado rendimento e muito fácil de trabalhar. Acabamento excepcional proporcionado pela sua eficiência em obra e elevadas prestações.
- Apresentação:** Sacos 20 kg - 60 sacos/paleta.
- Tempo de utilização:** 3h 30 min. (\*)



Notas (\*): Os Tempos de utilização são orientativos e dependem de vários fatores como a temperatura ambiente, o tipo de suporte, relação de amassagem utilizada, relação água gesso ou velocidade a que foi batido.

Na nossa web [www.pladur.pt](http://www.pladur.pt) pode-se consultar e fazer o download de toda a informação técnica dos nossos produtos.

# GESSOS DE ACABAMENTO



## AZABACHE

Gesso Fino de ACABAMENTO para GESSOS MANUAIS C6 (YF).

**Utilização:**

**Caraterísticas:**

**Apresentação:**

**Tempo de utilização:**

Acabamento de trabalhos realizados com gesso manual.

Dureza, regularidade e a mesma tonalidade da base.

Saco 20 kg - 64 sacos/paleta.

20 min. (\*)



## AMATISTA EXTRA

Gesso fino extremamente BRANCO C6 (YE/T).

**Utilização:**

Para o reboco de paramentos interiores.

**Caraterísticas:**

Excelente acabamento branco, fino e de alta qualidade. Grande poder de revestimento.

**Apresentação:**

Sacos 20 kg - 64 sacos/paleta.

**Tempo de utilização:** Aprox 1h.



## AMATISTA PLUS

Gesso fino BRANCO ÚNICO C6 (YE/T).



GESSO DE ALTAS PRESTAÇÕES

Acabamento de base escaiola indicado para o reboco de paramentos interiores.

Extraordinariamente fino e fácil lixagem. Máxima brancura e muito fácil de trabalhar.

Sacos 20 kg (V) - 64 sacos/paleta.

Aprox 1h 20 min (\*)

# ESCAIOLAS E ADESIVOS



## TURQUESA

Escaiola A (E35).

**Utilização:**

Elaboração de pré-fabricados e trabalhos de reparações e acabamento.

**Caraterísticas:**

Grande brancura. Alta pureza.

**Apresentação:**

Sacos 20 kg - 64 sacos/paleta.

**Variações do produto disponíveis localmente:**

Turquesa R (B).



## ÂMBAR

Massa de adesão para tabiques C2.

**Utilização:**

Montagem de paredes de tijolo e grande formato.

**Caraterísticas:**

Alto rendimento. Alta viscosidade e grande aderência.

**Apresentação:**

Sacos 20 kg - 64 sacos/paleta.



## CUARZO

Massa de adesão para escaiola C6 (YE/T).

**Utilização:**

Fixação de molduras, tabiques e elementos decorativos de escaiola.

**Caraterísticas:**

Grande aderência.

**Apresentação:**

Sacos 20 kg (M,V) - 64 sacos/paleta.

Sacos 20 kg (B, Mñ) - 56 sacos/paleta.

Sacos 10 kg - 60 sacos/paleta.

Notas (\*): Os Tempos de utilização são orientativos e dependem de vários fatores como a temperatura ambiente, o tipo de suporte, relação de amassagem utilizada, relação água gesso ou velocidade a que foi batido. Na nossa web [www.pladur.pt](http://www.pladur.pt) pode-se consultar e fazer o download de toda a informação técnica dos nossos produtos.



Serviço de Atenção ao Cliente  
707 50 22 44

[clientes@algiss.com](mailto:clientes@algiss.com)  
[www.pladur.pt](http://www.pladur.pt)



ALGÍSS é uma marca registada de Pladur® Gypsum, S.A.  
Os dados são válidos, salvo erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a inclusão de melhorias e modificações. Edição 1 / Maio 2020.

**ALGÍSS®**  
Onde há gesso há conforto