

# Coral plus

YESO PROYECCIÓN CON PERLITA



## Descripción (B1) YPM

Yeso monocapa de proyección mecánica con perlita. Indicado para el guarnecido de paramentos interiores de forma más rápida que con un yeso manual. Proporciona alta dureza y mayor productividad que cualquier yeso de aplicación manual.



Fecha revisión: 06/2015 EN-13279

Certificados AENOR\* y Declaración de Prestaciones disponibles en [www.algiss.es/documentacion](http://www.algiss.es/documentacion)

\* solo el producto fabricado en Mañeru

## Lugar de fabricación y embalaje

- Beuda (Girona) (B) Sacos 20 Kg / Pallet 64 sacos.
- Mañeru (Pamplona) (M) También disponible a granel (M).
- Martos (Jaén) (J)

## Modo de empleo

### a) Preparación del soporte:

- Los soportes deben estar libres de polvo y limpios de partículas adheridas, asperezas, manchas de aceite y residuos de productos desencofrantes.
- Si el soporte es absorbente es recomendable humedecerlo previamente con agua o aplicar una imprimación reguladora si la absorción es muy alta.
- Los soportes lisos deberán tratarse para crear cierta rugosidad que favorezca la adherencia o emplear un puente de adherencia.

### b) Aplicación:

- Alimentar la máquina con el producto en polvo de forma manual (sacos) o automática (silos). Regular el caudal de agua para obtener una masa homogénea y fácil de trabajar. La elección de la camisa de la máquina dependerá del usuario. Se recomienda emplear camisas de bajo rendimiento.
- Iniciar el proceso de proyección y alisado. Esta forma de trabajo permite la aplicación del yeso de forma continua en varios paramentos. El producto proyectado debe ser alisado con una regla de aluminio hasta obtener una superficie regular y casi plana.
- A continuación se "corta" la superficie con la regla para aplanarla completamente.
- El proceso de guarnecido se termina eliminando las rebabas e imperfecciones mediante los procesos de raspado o fratasado.
- Para dejar la superficie completamente acabada, lisa y fina, se procederá a enlucirla con varias manos del Yeso Fino de Acabados Algiss Amatista o Algiss Amatista Extra. Para ejecutar este enlucido es imprescindible que el yeso del guarnecido haya fraguado lo suficiente como para no levantarlo con la herramienta al trabajar sobre él. Debe estar aún húmedo (recomendado 4 horas desde su aplicación, hasta un máximo de 1 día). También es posible realizar el proceso de acabado mediante técnicas de fratasado, con la propia crema del yeso.

## Ventajas

- Mayor rendimiento que un yeso de proyección mecánica convencional. Elevada productividad.
- Mejor trabajabilidad.

## Precauciones

- La aplicación en espesores superiores a 2 cm. puede provocar la aparición de patologías de diversa naturaleza en las obras.
- La aplicación directa del producto sobre una capa de yeso ya fraguada genera problemas de adherencia conocidos como bicapa, por ello siempre deben evitarse este tipo de prácticas.
- La temperatura ambiente recomendada para su aplicación debe estar comprendida entre 5°C y 40°C. Asimismo es recomendable una adecuada ventilación en el lugar de aplicación para evitar un exceso de humedad.
- Las superficies recién aplicadas no deben recibir humedad por efecto de la lluvia.
- Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de adherencia por una rápida evaporación del agua.
- Es un producto para interiores, por lo que en obra nueva es necesario contar con los cerramientos exteriores, la cubierta y al menos tres forjados sobre la planta a revestir. Deben haberse recibido los cercos de las ventanas y puertas y protegido los objetos metálicos.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.




# Coral plus

YESO PROYECCIÓN CON PERLITA

## Acabados y decoración

- Al aplicar una pintura u otra técnica de decoración es necesario asegurarse de que el yeso aplicado está completamente seco y se recomienda que la superficie esté limpia y libre de polvo.
- Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.
- Como norma general se debe aplicar una imprimación antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para su aplicación.
- Pinturas poco transpirables pueden afectar negativamente a las propiedades higrométricas del yeso.

## Evolución media de fraguado

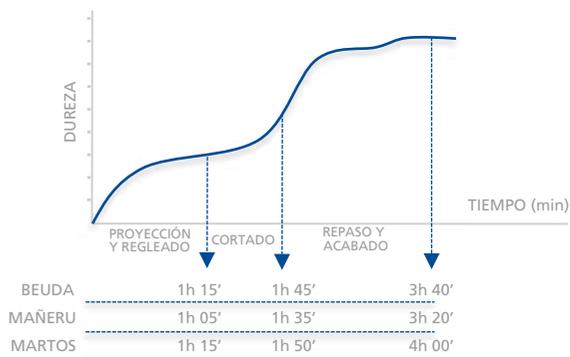

## Almacenamiento

- Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantenerlos elevados del suelo para protegerles de la humedad.
- Humedad, frío o calor intensos aceleran su envejecimiento y alteran sus propiedades llegando incluso a hacer inservible el producto.
- El recubrimiento plástico de los pallets preservan el producto de la humedad por lo que se recomienda mantenerlo incluso una vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no tengan un uso inmediato.

## Características técnicas

Fábrica	Beuda	Mañeru	Martos	Unidad de medida
Proyección y paso de regla	70 - 80	65 - 70	70 - 80	Minutos
Cortado	30 - 40	25 - 35	25 - 45	Minutos
Repaso y acabado (*)	95 - 100	75 - 95	75 - 100	Minutos
Final Fraguado (**)	3h 15' - 3h 40'	2h 45' - 3h 20'	2h 45' - 3h 30'	Horas / min
Rendimiento (***)	9,5	9,5	9,5	Kg/m <sup>2</sup> por cm de espesor
Reacción al fuego	A1	A1	A1	Euroclase
Dureza media	> 70	> 70	> 70	Uds. shore C

\* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de soporte sobre el que se aplica.

\*\* Tiempo de fraguado en soporte desde el proyectado

\*\*\* Rendimientos obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden diferir del rendimiento real en obra

El presente documento se describe según nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto. Su carácter es orientativo, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos, normativas vigentes, condiciones de puesta en obra o diferencias normales en las tolerancias de fabricación. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Existen Hojas de Seguridad de todos nuestros productos a disposición de nuestros clientes en [www.algiss.com](http://www.algiss.com).



Producción de escayola, yesos manuales y yesos