


X1-Laser



Láser de líneas de 360° con modo de receptor manual y fijación magnética de pinza y de pared para múltiples aplicaciones

- Láser de líneas verdes de 360°
- Cruz láser verde muy brillante
- Automatic Level: alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética
- Función de inclinación adicional
- Optimizado para trabajar cerca del techo
- Líneas láser de activación individual
- GRX-Ready: modo receptor manual integrado
- Fijación magnética de pinza y de pared – ideal para la fijación horizontal y vertical en perfiles de construcciones en seco
- Con rosca de 1/4"

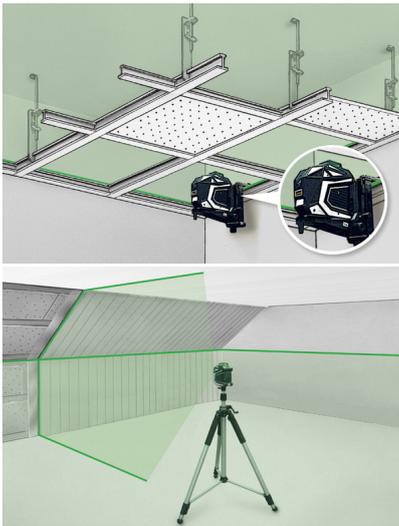


DATOS TÉCNICOS	
MARGEN DE AUTO-NIVELADO	± 3°
PRECISIÓN	± 0,2 mm / m
NIVELACIÓN	automática
VISIBILIDAD (TÍPICO)*	40 m
LUX	con un máximo de 300 lux
RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 60 m
LONGITUD DE ONDA DEL LáSER	515 nm
CLASE LáSER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTACIÓN	Bloque de iones de litio de 3,7V / 5,2Ah Fuente de alimentación 5V/DC / 2000mAh
AUTONOMÍA DE TRABAJO	aprox. 15 h
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	122 mm x 121 mm x 75 mm
PESO	638 g (Bloque de batería incluido)

Optional: RangeXtender G 60
Artikel-Nr. 033.55A



LONG OUTDOOR RANGE
60m

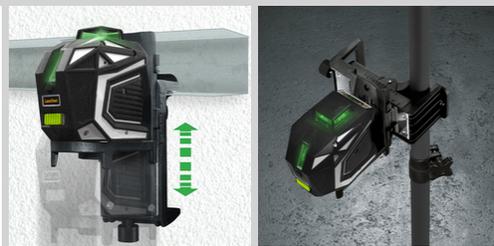

6x*
HIGH VISIBILITY
DLD-TECHNOLOGY
Brighter. Clearer. More visible.
*Approx. 6 times brighter than a typical red laser with 630 - 660 nm



X1-Laser

N° ARTÍCULO 031.500A

CÓDIGO EAN 4021563709663

UE 1